

SP100TN1G/32/1	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
صفحه از ۱	شماره: ۳۲
نوع خودرو: شاهین	



(مدیریت فنی و گارانتی)


شرکت بازرگانی سایپا یدک(سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: دستورالعمل رفع صدای غیر عادی تسمه دینام و مونتاژ آن در موتور شاهین

قابل توجه نمایندگی های منتخب خودرو شاهین

احتراما، پیرو اعلام شرکت سایپا مبنی بر نحوه رفع ایراد صدای غیر عادی تسمه دینام و مونتاژ آن در موتور خودرو شاهین ، مقتضی است نمایندگیهای مجاز مطابق دستورالعمل پیوست ، نسبت به بررسی رفع صدای غیر عادی تسمه دینام اقدام نمایند .
توجه : در صورت نیاز به مشاوره موارد از طریق سیستم کارایی و بخش فنی _ گارانتی اقدام نموده تا مورد بررسی قرار گیرد .

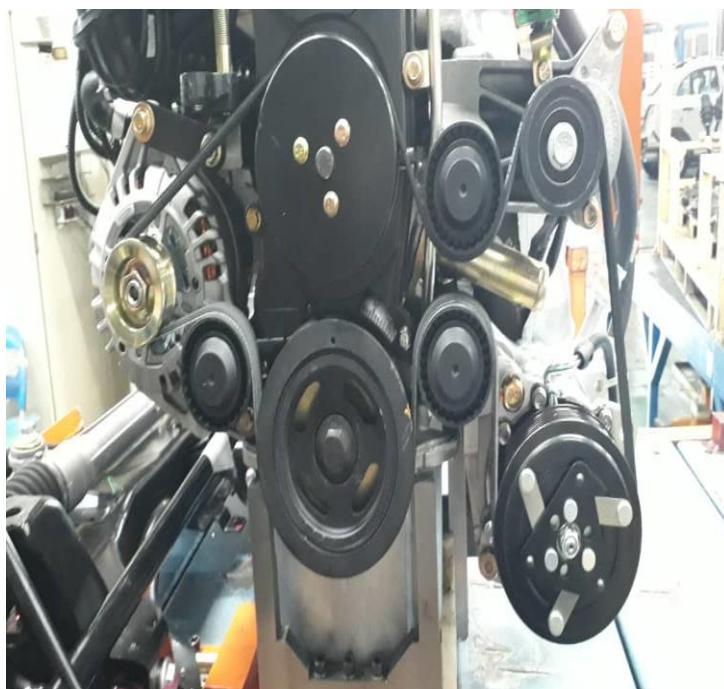

پیوست

تصویب کننده

تایید کننده

تهیه کننده

نام: سیروان زیری

نام: محمد تقی بدیعی

نام: محمد تقی بدیعی

امضاء


امضاء

امضاء

دستوالعمل رفع صدای غیر عادی تسمه دینام و مونتاژ آن در موتور شاهین

۱- روشن نمودن خودرو و صحه گذاری عملکرد تسمه:

در این مرحله پس از روشن نمودن خودرو در صورت عملکرد صحیح تسمه دینام و عدم ایجاد نویز از ناحیه تسمه دینام، فرایند مورد تائید بوده و در صورت عدم عملکرد صحیح مراحل زیر صحه گذاری گردد.

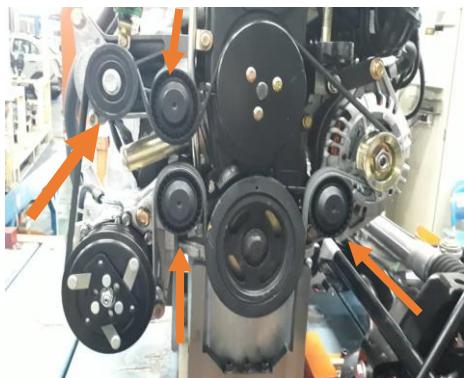

۲- صحه گذاری مجموعه تسمه سفت کن و هرزگردها

در این مرحله مجموعه تسمه سفت کن و هرزگردها بصورت زیر صحه گذاری می گردد حین روشن بودن خودرو تست نویز مجموعه تسمه سفت کن و هرزگردها توسط دستگاه نویز سنج چک گردد و در صورت نویز، عاملیت صدا تعویض گردد.



۳- رگلаз برآکت کمپرسور

در صورتی که عاملیت صدا قطعات بند ۲ نباشد لازم است برآکت کمپرسور طبق مراحل زیر رگلاز گردد:

۱

۲

۳



۳.۱-باز نمودن تسمه دینام

۴


طبق تصویر روبرو ابتدا با غیرفعال نمودن تسمه سفت کن (چرخاندن تسمه سفت کن در خلاف عقربه ساعت و قرار دادن پین مربوطه) تسمه آزاد شده و آن را باز نمایید.



۳.۲-دمونتاز نمودن کمپرسور

۵

طبق رویه اقدام به باز نمودن پیچهای اتصال کمپرسور به برآکت نمایید.

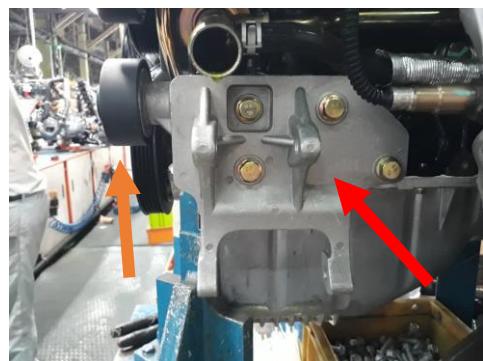

۳.۳-رگلاز برآکت کمپرسور

۶

در این مرحله ابتدا ۴ عدد پیچ مربوط به اتصال برآکت کمپرسور را شل نموده سپس قسمت جلوی برآکت را (محل نصب هرزگرد) به سمت بالا فشار داده بطور یکه لقی برآکت بطرف بالا حذف شود در همین وضعیت پیچهای شل شده بسته شوند و به گشتاور مجاز رسانده شود.

۷

۷-مونتاژ کمپرسور: در این مرحله کمپرسور طبق رویه مونتاژ گردد.

۸

۸-مونتاژ تسمه دینام: این مرحله طبق رویه شماره ۲ دستورالعمل مونتاژ انجام شود.

۹

۹-روشن نمودن خودرو و صحه‌گذاری طبق رویه